木製ボックス付パンフレットスタンドシングル　取扱説明書

⚠ 注意

- ■プラスドライバーをご用意ください。
- ■手を切らないよう軍手をして組立ててください。
- ■指を挟まぬよう気を付けてください。
- ■作業するときは柔らかい布を下に敷いてください。
- ■ボルトの締め付けは十分に行ってください。
- ■組立中に横から無理な力をかけないでください。
- ■電動工具は使用しないでください。

取扱上の注意

ご使用時にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

1. 安全のために必ずお守りください。

■積み重ねて保管しないでください。倒れてけがをすることがあります。
■外周部に片寄って重い物を載せないでください。倒れてけがをすることがあります。
■火器のそばに近づけて設置しないでください。火災になることがあります。
■耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
■各部のねじ類がゆるんだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。必ず増し締めをしてください。
■異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてけがをすることがあります。
■商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてけがをすることがあります。
■用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
■分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。

2. ご使用上の注意

■直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
■湿気の多い所に設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
■板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損することがあります。

3. お手入れ方法

■汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞ったぬれぞうきんで拭いてください。
■汚れのひどい場合には薄めた中性洗剤で拭いてから固く絞ったぬれぞうきんで拭いてください。
ご注意：シンナー・アルコール等の使用は避けてください。変色・変形や塗装がはがれる場合があります。

4. お問い合わせ先

アールエフヤマカワSH　　TEL：0120-204-248
受付時間：月曜日～金曜日（祝日を除く）AM9:00～PM5:00

品質表示

- ■品名　木製ボックス付パンフレットスタンドシングル
- ■品番　Z-SHBPS-SG
- ■耐荷重　1kg（各ポケット）
- ■取扱上の注意　加熱した鍋や沸騰したヤカンなどを直接置かないで下さい。水などをこぼした場合は放置せずに速やかに拭き取って下さい。
- ■材質　低圧メラミン化粧板、スチール
- ■外形寸法　W281　D301　H1590

MADE IN CHINA
20111229

組立上の注意

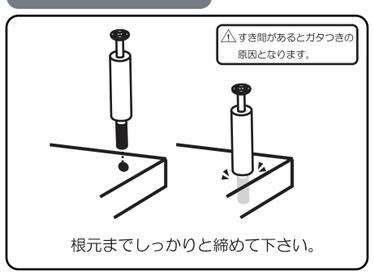

根元までしっかりと締めて下さい。

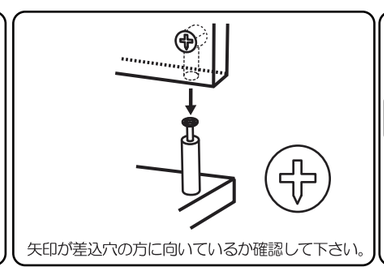
矢印が差込穴の方に向いているか確認して下さい。

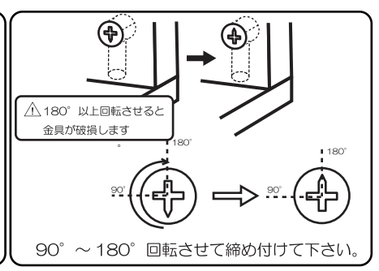

90°～180°回転させて締め付けて下さい。

組立部材一覧

■お買い上げありがとうございます。
組み立て前に組立部材一覧をご確認下さい。

部材名	①側板　左	②側板　右	③ジョイントシャフト	④天板・底板
部材				
数量	×1	×1	×10	×2
部材名			⑤前板1	⑥前板2
部材				
数量			×1	×1

部材名	⑦棚ダボ	⑧棚板	⑨丁番	⑩丁番用ビス
部材				
数量	×4	×1	×2	×8

部材名	⑪扉	⑫背板	⑬背板用ビス	⑭ラック	⑮ラック用ビス
部材					
数量	×1	×1	×6	×6	×24

1.側板の取付け

■①側板に③ジョイントシャフトを差し込んで下さい。

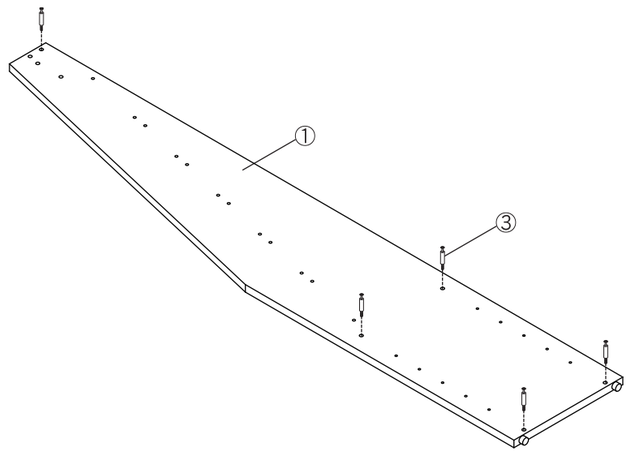

2.天板の取付け

■①側板に④天板・幕板を取付けて下さい。

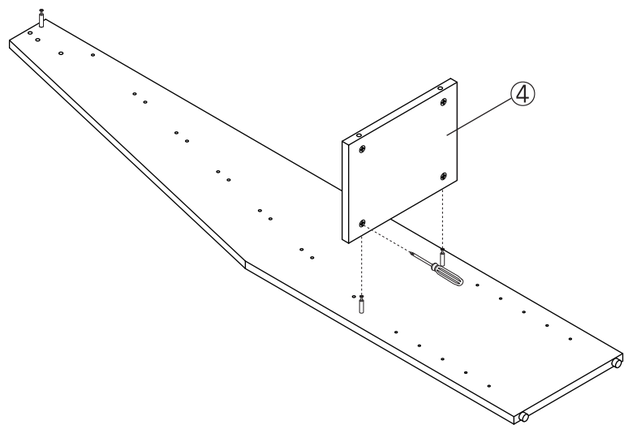

3.底板の取付け

■①側板に④天板・幕板を取付けて下さい。

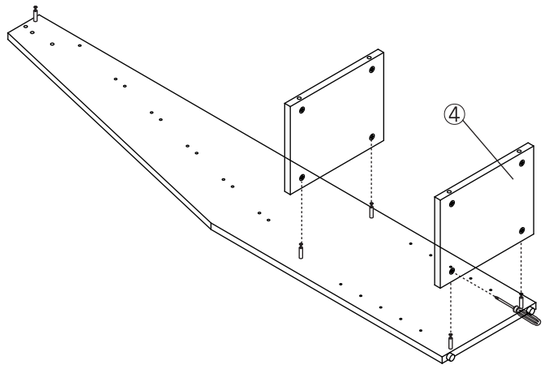

4.前板1の取付け

■①側板に⑤前板1を取付けて下さい。

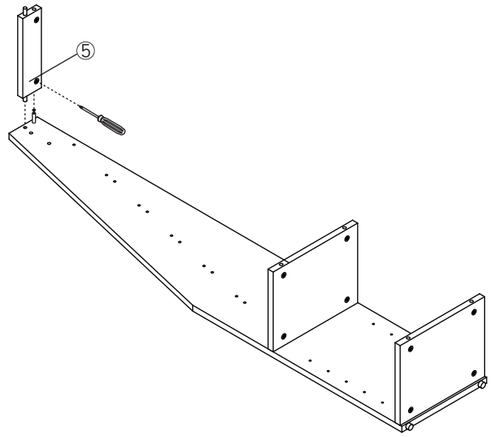

8.棚ダボの取付け

■左右の側板①と②に、
⑦棚ダボを取り付けて下さい。

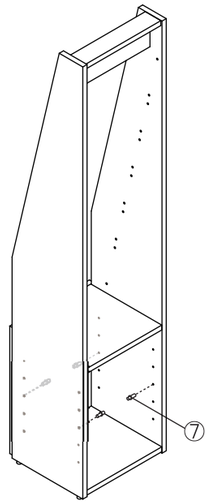



⑦棚ダボ

9.棚の取付け

■7で取り付けた⑦棚ダボに、
⑧棚板を取り付けて下さい。

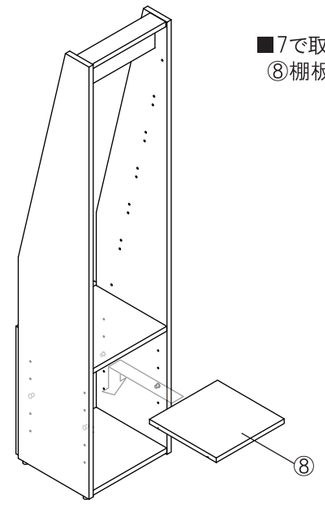

5.前板1の取付け

■①側板に⑥前板2を取付けて下さい。

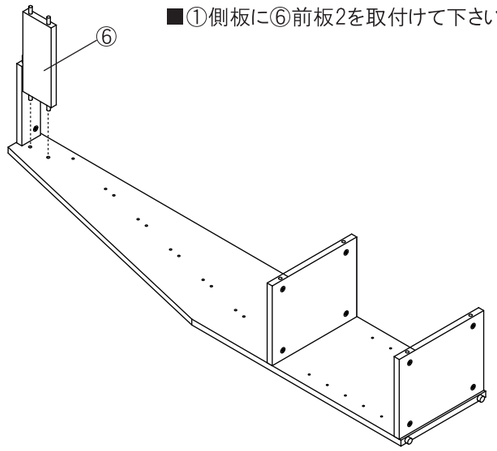

6.前板1の取付け

■②側板右を取付けて下さい。

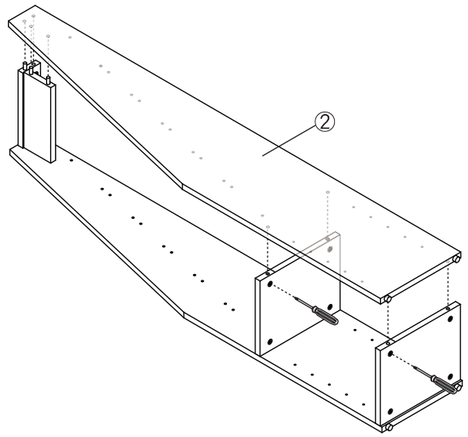

10.幕板の取付け

■⑬ネジを使って、
⑫幕板を取り付けて下さい。

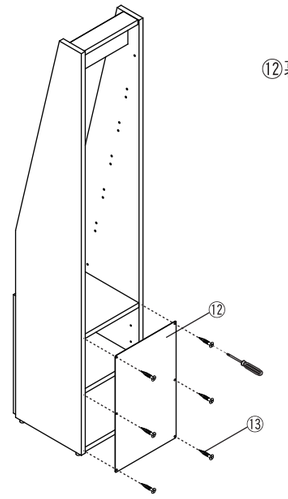

⑬背板用ビス

11.ラックの取付け

■⑮ラック用ネジを使って、
⑭ラックを取り付けて下さい。

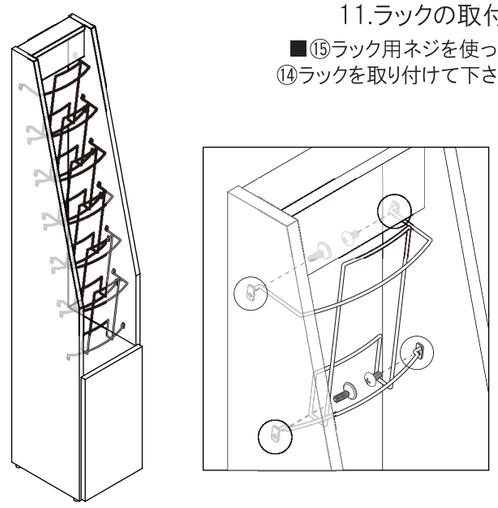

7.扉の取付け

■⑨丁番と⑩丁番用ネジを使って⑪扉を取り付けて下さい。

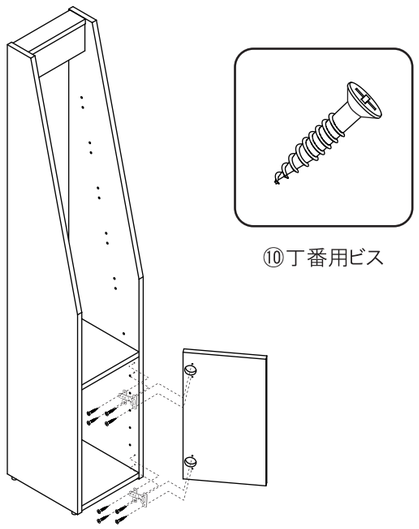

⑩丁番用ビス

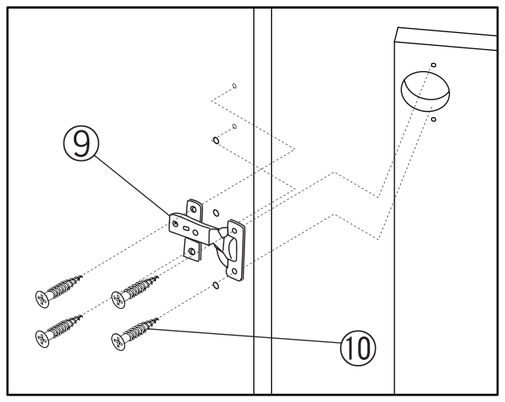

12.アジャスターの使用方法

■ご使用になる前にアジャスターで
高さの調節を行なってください。

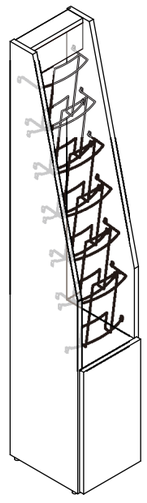



レベルアジャスター

13.扉の調節

1）左右の調整
①のボルトをプラスドライバーで回し、
扉の左右調節をして下さい。

2）前後の調整
②のボルトをプラスドライバーで緩め
扉の前後を調節した後、ボルトを締めて
下さい。

3）上下の調整
③のビスを緩め、扉を上下に調節した後
ビスを締め直して下さい。